

**DEBAG**

Gärvollautomat

TEFI

Steckerfertig, klein und flexibel:
Stets perfekt gereifte Teiglinge
für Ihre Filiale.

GLOBAL BAKING
TECHNOLOGY

Unser vielseitiger Gärvollautomat TEFI macht es Ihnen einfach, Ihre Regale immer mit frischem Backwerk zu bestücken. Er nimmt bereits am Vortag die Ware auf und lässt sie bis zum ersten Backen am Morgen perfekt reifen. Danach kann er als Kühl- oder Gärraum verwendet werden, wobei er durch seine innovative KLIMA PRO-Steuerung selbst komplexe Teigreifevorgänge meistert. Das macht ihn zum idealen Helfer für Shop- und Ladenbacken.

www.debag.com

FÜR JEDEN BEDARF
DIE PASSENDE LÖSUNG:

-  Bäckerhandwerk
-  Lebensmitteleinzelhandel
-  Gastronomie

**Morgens aufschließen
und losbacken -**
verhindert Zeitverluste
und leere Regale



6 GUTE GRÜNDE FÜR DEN TEFI

Gärvollautomat TEFI


Highlights

- **ermöglicht sofortiges Backen am Morgen**
durch optimale Reife der Teiglinge in der Nacht
- **meistert selbst komplexe Teigreifevorgänge**
durch KLIMA PRO-Steuerung und TOUCH-Steuerung
- **stark im Dauerbetrieb**
kann direkt mit der nächsten Tagescharge bestückt werden
- **vielseitig verwendbar**
als Kühl- oder Gärraum
- **einfachste Bedienung**
durch selbsterklärende Programmierung
- **steckerfertig**
flexibel aufstellbar durch Anschluss an normale Schuko-Steckdose

Steuerungen

- **KLIMA Programmsteuerung**
- **KLIMA TOUCH-Steuerung**

Produktbeschreibung Technische Daten

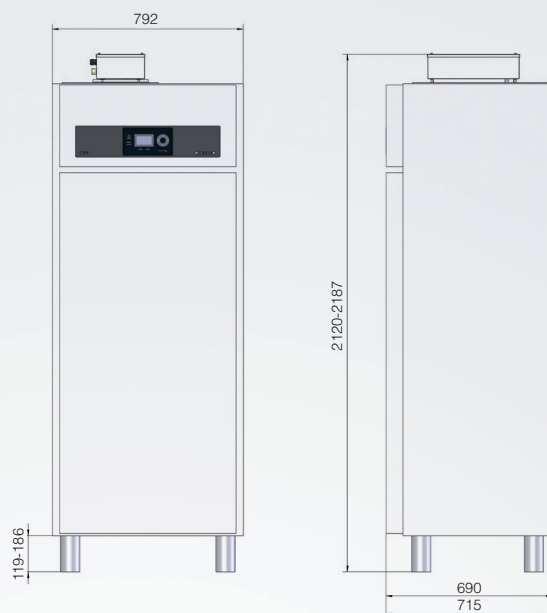

Modell	TEFI 400B	TEFI 800B
Außenmaße (B × T × H)	792 × 715 × 2120 mm	792 × 1021 × 2120 mm
lichtes Türmaß (B × H)	610 × 1375 mm	610 × 1375 mm
Gewicht (ohne Belegung)	175 kg	220 kg
Bruttoinhalt	556 l	860 l
Fassungsvermögen 400 × 600	max. 20	max. 40
Fassungsvermögen 580 × 780	-	max. 20
Isolationsstärke	50 mm	50 mm
Temperaturbereich	-10/+40°C	-10/+40°C
K-Wert	0,28 K (W/m²K)	0,28 K (W/m²K)
Elektroanschluss	230V/50Hz	230V/50Hz
Anschlussleistung	1170 W	1340 W

Bei Abweichungen gelten immer die Werte auf Typenschild oder Technischem Datenblatt. Die Maße und Anschlusswerte der hier nicht aufgeführten Varianten (kundenspezifische Sondermaße etc.) entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Technischen Datenblatt. Technische Änderungen vorbehalten!